

KATALOG PROIZVODA 2024



WWW.EKSITHERM.CO.RS

EKSITHERM

MATERIJALI ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRADJEVINARSTVU



SADRŽAJ:

UVOD	3
PRAJMERI	4
GRAĐEVINSKI LEPKOVI	6
FASADNI MALTERI	8
LEPKOVI ZA KERAMIČKE I GRANITNE OBLOGE	11
ZIDANJE, BETONIRANJE	13
SUVA GRADNJA	14
MAŠINSKI MALTER	15
MASE ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA	17
BOJE ZA UNURAŠNJE ZIDOVE	18
DEKORATIVNE TEHNIKE	20
POMOĆNA SREDSTVA	25
HIDRO-IZOLACIONI PROGRAM	26





U širokom asortimanu **Eksitherm** proizvoda, pronaći ćete sve materijale potrebne za završne radove u građevinarstvu. Visok kvalitet proizvoda i povoljna cena, izdvajaju naše proizvode na tržištu. Kako bi smo održali visok kvalitet sopstvenih proizvoda, koristimo sve prednosti geografskog položaja, odnosno blizinu i dostupnost venčačkog mermera. Dugotrajnim i iscrpnim ispitivanjima i testiranjima došli smo do toga da su sirovine uključene u naš proizvodni proces proverenog i vrhunskog kvaliteta. Kao takve u kombinaciji sa samom tehnologijom proizvodnje omogućavaju našim proizvodima da stanu rame uz rame sa najvećim svetskim brendovima iz ove oblasti industrije. Pažljivom selekcijom proizvoda naša paleta se neprestano proširuje i zajedno sa timom mladih i stručnih ljudi, daje novu garanciju kvalitetu brenda iza koga sa ponosom stojimo.



AKRILNE PODLOGE



PODLOGA 1:6

Osobine i namena: Podloga 1:6 je akrilna emulzija namenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera. Emulzija se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljšanu adheziju završnih materijala i smanjuju njihovu potrošnju. Suvi premazni film je bezbojan. Ne koristiti ako se za završne radove ugrađuju materijali na silikatnoj ili silikonskoj osnovi.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe razrediti vodom u odnosu 1:6. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje, u jednom sloju. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 6 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši.

Potrošnja: Od 20-30ml/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži.

Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



PODLOGA 1:8

Osobine i namena: Podloga 1:8 je akrilna emulzija namenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera. Emulzija se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljšanu adheziju završnih materijala i smanjuju njihovu potrošnju. Suvi premazni film je bezbojan. Ne koristiti ako se za završne radove ugrađuju materijali na silikatnoj ili silikonskoj osnovi.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe razrediti vodom u odnosu 1:8. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje, u jednom sloju. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 6 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši.

Potrošnja: Od 20-30ml/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži.

Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



PODLOGA 1:9

Osobine i namena: Podloga 1:9 je akrilna emulzija namenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera. Emulzija se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljšanu adheziju završnih materijala i smanjuju njihovu potrošnju. Suvi premazni film je bezbojan. Ne koristiti ako se za završne radove ugrađuju materijali na silikatnoj ili silikonskoj osnovi.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe razrediti vodom u odnosu 1:9. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje, u jednom sloju. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 6 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši.

Potrošnja: Od 20-30ml/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži.

Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.





EKSIPRIMER akril

Osobine i namena: EKSIPRIMER je grubi akrilni temeljni premaz, mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim peskom. Namenjen je za grundiranje podloge (mineralne i betonske spoljašnje i unutrašnje površine, gips kartonske ploče), pre nanošenja dekorativnih maltera, koji nisu na silikatnoj osnovi. EKSIPRIMER povećava hrapavost podloge, što omogućava bolji prihvat završnih materijala. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati u EKSITHERM mix sistemu.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. EKSIPRIMER tonirati u približnu nijansu završnog maltera. EKSIPRIMER nanositi valjkom ili četkom, u jednom sloju, pri čemu se može razrediti vodom 10-15%. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 12 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine zaštititi najmanje 12 časova od spoljašnjih uticaja.

Potrošnja: Od 140-160g/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Pakovanje: 5; 25 kg



EKSIPRIMER Si&Si

Primena: Strukturna silikonsko silikatna podloga za premazivanje krečnih, krečno-cementnih površina radi ujednačavanja, neutralizacije i učvršćivanja podloge pre nanošenja si&si boja i si&si dekorativnih maltera. Preporučuje se toniranje Eksiprimer Si&Si podloge u istoj nijansi kao završni sloj. Može se koristiti u eksterijerima i enterijerima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi Eksiprimer Si&Si mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. Eksiprimer Si&Si pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 15% vode. Nanosi se dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja je minimum 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,25 kg/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti zidne površine.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do 25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5; 25 kg



EKSIPRIMER SILIKAT

Primena: Strukturna silikatna podloga za premazivanje krečnih, krečno-cementnih površina radi ujednačavanja, neutralizacije i učvršćivanja podloge pre nanošenja silikatnih boja i silikatnih dekorativnih maltera. Preporučuje se toniranje Eksiprimer SILIKAT podloge u istoj nijansi kao završni sloj. Može se koristiti u eksterijerima i enterijerima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi Eksiprimer SILIKAT mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka ulja. Eksiprimer SILIKAT pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 15% vode. Nanosi se dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja je minimum 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: 0,2-0,25 kg/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti zidne površine.

Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%. Ne raditi po direktnom suncu, vetru, magli i kiši.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do 25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5; 25 kg



GRAĐEVINSKI LEPKOVI



Osobine i namena: EKS KLEBER S52 je univerzalni jednokomponentni, suvi tip građevinskog lepka, izrađen od hidrauličnih i sintetičkih veziva uz dodatak aditiva. Namenjen je za lepljenje stiropora i stirodura na sve vrste mineralnih podloga, kao i za armirani sloj na EPS pločama.

Način rada: Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta i čista. Priprema se vrši laganim mešanjem 30% vode sa EKS KLEBER S52 prahom, do stvaranja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 časa. EKS KLEBER S52 nanositi na termoizolacione ploče pa ih pritiskanjem lepiti na čvrstu i čistu podlogu. Na zalepljene termoizolacione ploče, nakon 2-3 dana, preporučujemo tiplovanje (6 kom/m²). Postavljanje armaturne mrežice vršiti utiskivanjem u sloj nanetog EKS KLEBER S52, u debljini 2-3mm, sa preklapom od 10cm, a zatim celokupnu površinu izravnati EKS KLEBER S52 lepkom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Potrošnja: Od 3.5-5kg/m² za lepljenje | Od 4-5kg/m² za armiranje.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji na temperaturi od +5 do +30°C.



Osobine i namena: EKS KLEBER S85 je jednokomponentni, viskoelastični, suvi tip građevinskog lepka, izrađen od hidrauličnih i sintetičkih veziva uz dodatak specijalnih aditiva. Namenjen je za lepljenje stiropora i stirodura na sve vrste mineralnih podloga, kao i za armirni sloj na EPS pločama.

Način rada: Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta i čista. Priprema se vrši laganim mešanjem 30% vode sa EKS KLEBER S85 prahom, do stvaranja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 časa. EKS KLEBER S85 nanositi na termoizolacione ploče pa ih pritiskanjem lepiti na čvrstu i čistu podlogu. Na zalepljene termoizolacione ploče, nakon 2-3 dana, preporučujemo tiplovanje (6 kom/m²). Postavljanje armaturne mrežice vršiti utiskivanjem u sloj nanetog EKS KLEBER S85, u debljini 2-3mm, sa preklapom od 10cm, a zatim celokupnu površinu izravnati EKS KLEBER S85 lepkom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Potrošnja: Od 3.5-5kg/m² za lepljenje | Od 4-5kg/m² za armiranje.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji na temperaturi od +5 do +30°C.



GRAĐEVINSKI LEPKOVI



Osobine i namena: EKS KLEBER S81 je BELI univerzalni jednokomponentni, suvi tip građevinskog lepka, izrađen od hidrauličnih i sintetičkih veziva uz dodatak aditiva. Namenjen je za lepljenje stiropora i stirodura na sve vrste mineralnih podloga, kao i za armirni sloj na EPS pločama.

Način rada: Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta i čista. Priprema se vrši laganim mešanjem 30% vode sa EKS KLEBER S81 prahom, do stvaranja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 časa. EKS KLEBER S81 nanositi na termoizolacione ploče pa ih pritiskanjem lepiti na čvrstu i čistu podlogu. Na zalepljene termoizolacione ploče, nakon 2-3 dana, preporučujemo tiplovanje (6 kom/m²). Postavljanje armaturne mrežice vršiti utiskivanjem u sloj nanetog EKS KLEBER S81, u debljini 2-3mm, sa preklopom od 10cm, a zatim celokupnu površinu izravnati EKS KLEBER S81 lepkom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Potrošnja: Od 3.5-5kg/m² za lepljenje | Od 4-5kg/m² za armiranje.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji na temperaturi od +5 do +30°C.



Osobine i namena: EKS TONG T16 je lepak za lepljenje plinobetonских elemenata siporeks, za zidanje sa siporeks elementima i za popunjavanje nastalih otvora.

Način rada: Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta i čista. Priprema se vrši laganim mešanjem 5,5 L vode sa EKS TONG T16 prahom, do stvaranja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 časa. Siporeks element na koji smo zupčastom gletericom naneli sveži EKS TONG T16 lepak u sloju od oko 3-4mm, polažemo na siporeks element.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Potrošnja: 25 Kg/m³ za zidanje

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji na temperaturi od +5 do +30°C.



FASADNI MALTERI



Primena: EKSIBRIV GT17 je jednokomponentni plastificirani dekorativni malter na bazi mineralnih punila, akrilnih veziva i specijalnih aditiva, namenjen za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih fasadnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati EKSIPRIMER-om. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 20-25% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 30-ak minuta, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: FULL (puna-kratz) struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno, Rajb (zaribana-rille) struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda. **Temperatura primene:** Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. **Rok trajanja i skladištenje:** 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



Primena: EKSIFAS BAVALIT je jednokomponentni praškasti dekorativni malter na bazi mineralnih punila, akrilnih veziva i specijalnih aditiva, namenjen za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih fasadnih površina.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati EKSIPRIMER-om. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 20-25% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: FULL (puna-kratz) struktura – odmah nakon nanošenja strukturirati kružno, Rajb (zaribana-rille) struktura – nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg

PROIZVOD / GRANULACIJA veličina zrna mm	ZARIBANA (rajb) struktura okvirna potrošnja kg/m ²	PUNA (full) struktura okvirna potrošnja kg/m ²
Posebno fino zrno 1,0	/	2,5
Fino zrno 1,5	2,5	3,0
Srednje fino zrno 2,0	3,0	3,5

Primena: HIROFA je Mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi sa karakterističnom strukturom špricanog maltera. Namenjen za sve podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati EKSIPRIMER-om. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Masa se nanosi prskanjem u dva sloja, pomoću fasaderskog ježa, prekrivajući celokupnu površinu. Drugi sloj se nanosi nakon delimičnog sušenja prethodnog sloja. Temperatura primene od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Pakovanje: 25 kg



FASADNI MALTERI

EKSIPLAST

Osobine i namena: EKSIPLAST je kvalitetan dekorativni malter na bazi akrilata. Odlikuje ga visoka čvrstina kao i vodoodbojnost. Dobro prijanja na površinu i ima dobru paropropusnost. Postojan je na delovanje atmosferskih uticaja i UV zračenja. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih zidnih površina. Završni je sloj pri izradi termoizolacionih fasada. Proizvodi se u 2 varijante, bela i baza, a može se tonirati u EKSITHERM MIX sistemu u svim tonovima iz Eksitherm ton karte.

Način rada: Površina mora biti: ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Malterisane površine sušiti 28 dana, a završni sloj lepka za armiranje 7 dana. Pre nanošenja, obavezno je grundiranje površine EKSI PRIMER-om u približnoj nijansi završnog maltera. EKSIPLAST pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1% i kao takav je spreman za upotrebu. EKSIPLAST TONIRAN NA EKSITHERM MIX SISTEMU I EKSIPLAST RAZLIČITIH ŠARŽI I DATUMA PROIZVODNJE OBAVEZNO HOMOGENIZOVATI! Homogenizacija se izvodi tako što se u većoj posudi izmeša sadržaj nekoliko kanti. Kada se potroši homogenizovana količina za približno jednu kantu, dodaje se nova i izmeša. Nanošenje maltera vršiti nakon sušenja prajmera. Nanositi čeličnom ili plastičnom gletaricom, a završnu obradu izvoditi plastičnom ravnom gletaricom i to: ful struktura-odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



EKSIPLAST Si&Si

Osobine i namena: EKSIPLAST Si&Si je visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i dobre paropropusnosti sa silikonskim aditivima za povećanje vodoodbojnosti. Odlikuje se visokom čvrstinom i dobrom paropropusnošću. Dobro prijanja na površinu i obezbeđuje dugotrajnu visoku vodoodbojnost. Postojan je na delovanje atmosferskih uticaja i UV zračenja. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih zidnih površina. Završni je sloj pri izradi termoizolacionih fasada. Proizvodi se u 2 varijante, bela i baza, a može se tonirati u EKSITHERM MIX sistemu u svim tonovima iz Eksitherm ton karte.

Način rada: Površina mora biti: ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Malterisane površine sušiti 28 dana, a završni sloj lepka za armiranje 7 dana. Pre nanošenja, obavezno je grundiranje površine sa EKSI PRIMER Si&Si u približnoj nijansi završnog maltera. EKSIPLAST Si&Si pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1% i kao takav je spreman za upotrebu. EKSIPLAST Si&Si TONIRAN NA EKSITHERM MIX SISTEMU I EKSIPLAST Si&Si RAZLIČITIH ŠARŽI I DATUMA PROIZVODNJE OBAVEZNO HOMOGENIZOVATI! Homogenizacija se izvodi tako što se u većoj posudi izmeša sadržaj nekoliko kanti. Kada se potroši homogenizovana količina za približno jednu kantu, dodaje se nova uz mešanje. Nanošenje maltera vršiti nakon sušenja prajmera. Nanositi čeličnom ili plastičnom gletaricom, a završnu obradu izvoditi plastičnom ravnom gletaricom i to: ful struktura-odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine u optimalnim uslovima zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



Potrošnja		
	1.5 mm	2.0 mm
Zaribani	≈2.6 kg/m ²	≈3.0 kg/m ²
Zagladeni	≈2.9 kg/m ²	≈3.3 kg/m ²





EKSIFAS

Osobine i namena: EKSIFAS je kvalitetna fasadna boja, na bazi akrilata. Dobro prijanja na podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske uticaje i UV zracenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa i sl. Ne preporučuje se za bojenje svežih, još nekarbonizovanih krečnih i krečno cementnih površina (min. 28 dana). Proizvodi se u beloј boji i kao baza za nijansiranje na EKSITHERM MIX sistemu.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati nekom od POLEKSIL masa za gletovanje spoljašnjih zidova. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom emulzijom/podlogom, u zavisnosti od stanja površine. EKSIFAS nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Pri čemu se boja može razrediti vodom najviše do 15%. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima, zaštititi od atmosferskih uticaja najmanje 24 časa.

Potrošnja: 300-500g/m² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Pakovanja: 5; 8 i 25 Kg



EKSIKUL

Primena: Dekorativni mozaični malter – kulir od višebojnog zrna za trajnu zaštitu zidnih površina. Posедуje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske uticaje. Granulacija (veličina zrna): 1,5 mm.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati EKSI PRIMER podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Eksi Kul pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1 %. Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debljini od 2-2,5 mm. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 3,5-5 kg/m².

Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 25 kg



LEPKOVI ZA KERAMIČKE I GRANITNE OBLOGE



EKS KLEBER P 54

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica na zidne i podne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), **za unutrašnju upotrebu**, odlične prionljivosti i visoke čvrstoće.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 15 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom. Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvršle delove mehaničkim putem.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C. Otvoreno vreme rada: oko 20 minuta (zavisno od podloge). Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h.

Potrošnja: Oko 3 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 5;25 kg

EKS KLEBER P 11

Primena: Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. **Za unutrašnje i spoljašnje prostore** i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu. Prednosti: otporan na smrzavanje; za vlažne prostorije; za debljine sloja od 2 do 10mm; za upijajuću keramiku; dug vek trajanja; visoka čvrstoća; ekonomičan; nezapaljiv; jednostavna ugradnja.

Potrošnja: 4 mm / 2,0 kg/m²; 6 mm / 2,7 kg/m²; 8 mm / 3,3 kg/m²; 10 mm / 4,0 kg/m²

Temperatura rada: +5 min / +30 max °C

Odnos mešanja: 6,5 – 6,7l vode za 25kg

Fugovanje: zid 24 h, pod 48 h

Hemijski sastav: Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.

Priprema Podloge: P 11 se lepi na suve podloge, gde je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i supstanci koje mogu sprečiti lepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5mm mogu se popuniti sa P 11 jedan dan pre polaganja pločice. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti.

Nanošenje: P 11 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Pre nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg P 11 potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje P 11 upotrebite nazubljenu gletaricu tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice pokriveno sa lepkom. Nanosite onoliko mase koliko može biti pokriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta. Kod polaganja podnih pločica teških keramičkih ploča, preporučujemo dodavanje još jednog sloja lepka P 11 na pločicu. Dok ne očvršne, višak lepka se može ukloniti pomoću vode, a posle očvršćenja samo mehaničkim putem. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje zidnih obloga, a posle 48 časova podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje. Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje : 25kg

EKS KLEBER P 16

Primena: Za lepljenje keramičkih pločica, mermers, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), **za spoljašnju i unutrašnju upotrebu**. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti ($E \leq 3\%$), pločica velikih dimenzija, prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunderom, a očvršle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem.

Temperatura primene: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Otvoreno vreme rada: Oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca. 24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.).

Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



ARMIRANI FLEKSIBILNI LEPAK ZA KERAMIKU VELIKIH FORMATA



FLEKSIBILNI ARMIRANI LEPAK P-18 Je namenjen za lepljenje keramičkih i granitnih pločica velikog formata. Pogodan je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu kao i u sistemu podnog grejanja i pločice na pločicu. Odlikuje ga odlična prionjivost na podlogu, čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Podloga na koju se nanosi mora biti čista, suva, nosiva, otprašena, bez ostataka masnoća, oplatnih materijala i boja. Priprema se vrši postepenim dodavanjem sadržaja džaka u 6,5l vode iz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta pa zatim ponoviti mešanje uz eventualno dodavanje vode kako bi se dobio sadržaj primerene gustine. Lepak nanositi nazubljenom gletericom sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% ploče bude prekriveno lepkom u slučaju unutrašnje upotrebe odnosno 90% u slučaju spoljašnje upotrebe i upotrebe u vlažnim prostorijama. navlažene pločice utapati u sloj lepka prethodno nanet na podlogu, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu. Višak lepka ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrсле delove lepka ukloniti mehaničkim delovanjem

Priprema: Temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C

Otvoreno vreme rada: Oko 60 minuta zavisno od podloge i atmosferskih uslova. Mogućnost fugovanja nakon cca 24h pri optimalnim uslovima od 23°C i 50-60% r.v.v.


Potrošnja: 3-3,5 kg/m² zavisno od podloge i debljine nanosa

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom neotvorenom pakovanju, skladišteno u suvoj i provetrenoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



ZIDANJE, BETONIRANJE

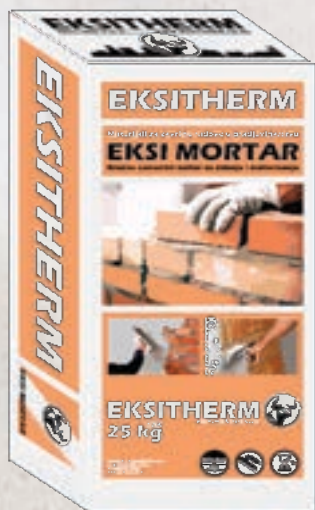

EKSİ MORTAR je fabrički pripremljen krečno cementni malter, namenjen za ručno malterisanje i zidanje. Kao konvencionalan, zdrav i ekološki bezbedan proizvod po pitanju ekoloških standarda pogodan je za upotrebu i u najzahtevnijim uslovima. Pogodan je za malterisanje na svim uobičajenim podlogama kao što su cigla, giter blok, siporeks blok, beton blok i slične podloge. Pogodan je za zidanje u kombinaciji sa svim tradicionalnim materijalima Kao takav, pogodan je za reparaciju starih objekata kao i za novogradnju.

Sastav: Kreč, cement, mineralni punioci i aditivi.

Priprema: Materijal se meša sa vodom do postizanja željene konzistencije. Tako pripremljen materijal utrošiti u roku od 60 minuta.

Nanošenje: Podloga na koju se materijal nanosi mora biti čista, suva i nosivo sposobna. Visokoupojne podloge je poželjno nakvasiti do relativnog zasićenja (vlažna podloga bez površinski vidljivo zadržane vode)


Način isporuke: Džak 25kg

Temperatura primene: +5 C do +30 C. Nakon upotrebe, površina mora biti zaštićena od mraza, direktnog sunčevog svetla, izvora toplote i kiše. Brzina sušenja materijala zavisi od temperature, provetrenosti i relativne vlažnosti vazduha

Potrošnja: 20 kg/m² - 1cm debljine

Skladištenje: Džakove skladištiti na drvenim paletama na suvom i provetrenom mestu zaštićeno od direktnog sunca, visokih temperatura, mraza i vlage

Rok upotrebe: 12 meseci, pri pravilnom skladištenju u neoštećenoj fabričkoj ambalaži.

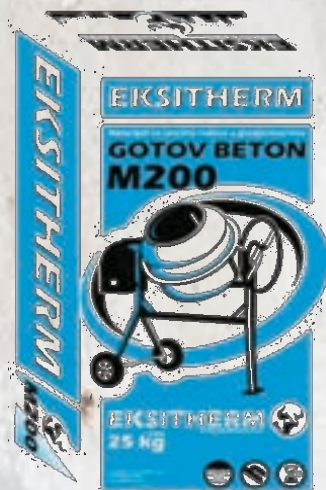

GOTOV BETON M200 je fabrički zamešan, suvi beton klase čvrstoće C16/20.

Pogodan je za sve radove betoniranja u kući i dvorištu, za izradu temelja, radove betoniranja sa oplatama, nalivanje stepeništa, za izradu prozorskih elemenata, dekorativnih stubova, trotoara, staza. Takođe, za postavljanje ploča i popločavanje, izradu ograda, za popravku i sanaciju nekonstrukcijskih betonskih elemenata i slične namene. Može se koristiti za izradu nagiba betona na balkonima i terasama, kao i za izradu podova na drenažnom sloju u garažnim i podrumskim prostorijama. Za sve zidarske radove u dvorištu. Za postavljanje različitih elemenata na dečijim igralištima. Materijal je pogodan za ručno i mašinsko mešanje.

Prilikom mešanja poželjno je podesiti konzistenciju materijala dodavanjem vode kako bi se dobila "plastična", masa.

Deklarisana čvrstoća se postiže nakon 28 dana

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

Čuvati u provetrenim prostorijama u neoštećenoj fabričkoj ambalaži.

Potrebna količina vode: oko 3.0- 4.0 L/25kg

Potrošnja: oko 20 kg/m²/1 cm debljine

Pakovanje: Džak, 25 Kg

EKSİ ESTRIH je fabrički pripremljena košuljica (estrih) za unutrašnju upotrebu. Namenjen je za izradu vezujućih, plivajućih kao i košuljica na razdvajajućem sloju. Potrošnja: 20kg/m² - 1cm debljine. Eksi Estrih je pogodan za mašinsku i ručnu upotrebu. Podloga na koju se nanosi mora biti čista, suva, otprašena i nosivo sposobna.

Sastav proizvoda: Cement, klasirani krečnjački kamen, kameno brašno, aditivi

Način isporuke: Džak, 25 kg

Temperatura primene: +5 C do +30 C.

Podloga prohodna nakon 72 časa, operativna nakon 7 dana. Sprečiti direktno izlaganje nanetog sloja promaji, direktnom suncu, mrazu mehaničkim uticajima. Prilikom sazrevanja preporučeno je pokrivanje najlonskom folijom.

Napomena: Eksi Estrih ne predstavlja završni sloj i zahteva ugradnju pokrivnog sloja upotrebom cementnih, akrilnih, epoksidnih i lepкова na bazi bitumena.

Skladištenje: Džakove skladištiti na drvenim paletama na suvom i provetrenom mestu, zaštićeno od direktnog sunca, visokih temperatura, mraza i vlage.

Eksi Estrih je namenjen za izradu:

- Vezujućih košuljica, debljine ≥ 50 mm
- Košuljica na razdvajajućem sloju, debljine ≥ 50 mm
- Plivajućih košuljica, debljine ≥ 50 mm

U slučaju izrade vezujuće košuljice, neophodno je da podloga bude suva i tretirana Eksitherm Beton Kontakt-om.

Rok upotrebe: 12 meseci od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži, pri pravilnom skladištenju u neotvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži.



GIPSANI RADOVI



GIPS KLEBER je građevinski lepak na gipsanoj osnovi namenjen za fiksiranje gips-karton ploča na zidne površine

PRIPREMA I NANOŠENJE: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od cementokrečnih maltera i betonske površine, kao i zidovi od siporeks bloka, cigle, opeka i sličnih građevinskih materijala. U slučaju jako glatkih površina potrebno je iste prethodno prebrusiti ili naneti *Eksitherm Beton Kontakt*. Priprema se vrši dodavanjem oko 40% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masu za lepljenje nanosimo tačkasto na rubove i sredinu gips-kartonske ploče, sa rastojanjem od oko 30 cm. Takođe, nanošenje lepka se može izvršiti i trakasto po celokupnoj površini gips-kartonske ploče. Ploču nakon pažljive aplikacije na zid dovesti u odgovarajući položaj.

HEMIJSKI SASTAV: Gips, aditivi i mineralni filer

NAPOMENA: Pripremljeni lepak se može koristiti 40 minuta. Lepak se nanosi na stranu gips-karton ploče na kojoj je pečat. Pre ponovnog mešanja materijala neophodno je detaljno uklanjanje ostataka starog materijala čije bi prisustvo ubrzalo vezivanje novog lepka. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5°C do +30°C

POTROŠNJA: 3,5 - 4,0 kg/m²

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji.

Pakovanje: 20 Kg

EKSITHERM GIPS FILER -je gipsana masa za ručno ispunjavanje ili fugovanje sa bandaž trakom sastava gips-kartonskih ploča.

PRIPREMA PODLOGE: Gips-kartonske ploče se moraju montirati na čvrstoj i nosivoj konstrukciji, moraju biti suve, čiste i u oblasti fuga-bez prašine.

PRIPREMA: Masu sipati u posudu sa hladnom i čistom vodom, ostaviti da odstoji 2 - 3 minuta, zamešati špahtlom dok se ne dobije smesa bez grudvi. Za mešanje upotrebljavati samo čiste posude i alat. Od trenutka mešanja do stvrdnjavanja -oko 30 minuta. Temperatura prostorije i podloge ne sme biti ispod 10°C

NAČIN UPOTREBE: Alati za rad: univerzalna špahtla, gletarica i posuda za materijal. Najpre ispuniti fuge, postaviti bandaž traku i dodati potrebnu količinu mase. Pre nanošenja sledećeg sloja, prethodni sloj mora biti stvrdnut i suv. Prešpahtlovati isto tako i šrafove. Male neravnine mogu se odstraniti sa gletericom. Alat i pribor odmah nakon upotrebe očistiti vodom

SKLADIŠTENJE: Čuvati na paletama u suvoj i hladnoj prostoriji.

ROK UPOTREBE: 12 meseci

PAKOVANJE 5 kg



MAŠINSKI MALTERI



EKSI MAL MP 42

Primena: EKSI MAL MP 42 je mašinski krečno cementni malter. Mašinski malter u prahu je proizvod namenjen za obradu **unutrašnjih zidova**. Izrađen je na bazi organskih veziva. Ekološki ispravan.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti Eksi Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 35-40% vode. Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 40 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Od 25 Kg/m²

Pakovanje: 25 Kg

EKSI MAL S 44

Primena: EKSI MAL S 44 je pojačani cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na **spoljašnjim i unutrašnjim zidovima** od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, za površine na kojima će se postavljati keramika. Proizvod karakteriše visoka mehanička čvrstoća i dobra prionljivost na podlogu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti Eksi Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 35-40% vode. Malter se najčešće nanosi u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski, na prethodno pripremljenu, suhu podlogu u debljini min. 10 mm, a maks. 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine.

Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja: Od 25 Kg /m²

Pakovanje: 25 kg

EKSIBET

Osobine i namena: EKSIBET Beton Kontakt je grubi akrilni temeljni premaz mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim zrnom. Upotrebljava se za grundiranje podloge pre nanošenja mašinskih maltera, kao vezivni most. EKSIBET Beton Kontakt izjednačava upojnost i ogрубljava podlogu, što omogućava bolje prijanjanje kasnije nanetog materijala. Nanosi se na glatke betonske površine, pre nanošenja EKSITHERM mašinskih maltera.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe EKSIBET Beton Kontakt promešati i kao takav je spreman za upotrebu. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje u jednom sloju, pri čemu se po potrebi može razrediti vodom do 10%. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima je min. 12 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine zaštititi najmanje 12 časova od spoljašnjih uticaja.

Potrošnja: Oko 160-200g/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži.



TERMOIZOLACIONI MALTER



TERMOIZOLACIONI MALTER Ti24 je fabrički pripremljen grubi malter spreman za upotrebu izrađen na cementno krečnoj osnovi, ojačan polimerima, perlitom i vlaknima, pogodan za ručno i mašinsko nanošenje. Lako se koristi na svim konvencionalnim podlogama čvrste gradnje. Koristi se kao malter ili laki estrih (cementna košuljica) U oba slučaja, nije predviđen kao završni sloj već zahteva dalju doradu tretiranih površina materijalima na akrilnoj ili krečno cementnoj osnovi. Nije predviđen za zidanje, kao zidarski malter i slično. Sastav: Kreč, cement, mineralni punioci, perlit, aditivi.

Priprema: Materijal se meša sa vodom do postizanja željene konzistencije. Tako pripremljen materijal utrošiti u roku od 60 minuta.

Nanošenje: Podloga na koju se materijal nanosi mora biti otprašena, čista bez ostataka ulja, boje, oplatnih materijala i tečnosti. Neophodno je da podloga bude zasićena vlagom ali bez vidljivo zadržane vode. Za najbolje rezultate, preporučeno je da zidovi budu poprskani cementnim mlekom dan pre nanošenja maltera.

Način isporuke: Džak 25kg

Temperatura primene: +5°C do +30°C. Nakon primene, površina mora biti zaštićena od mraza, direktne sunčeve svetlosti, jakih izvora toplote i vode. Brzina sušenja zavisi od temperature, provetrenosti i relativne vlažnosti vazduha

Potrošnja: 20kg/m²/1cm debljine

Skladištenje: Skladištiti u fabričkoj neoštećenoj ambalaži na paletama, u provetrenim prostorijama bez prisustva vlage i mraza, na temperaturama od +5°C do +30°C

Rok trajanja: 12 meseci pri pravilnom skladištenju u neoštećenoj fabričkoj ambalaži

UŠEDITE ENERGIJU
Isolacijom svoje kuće



MASE ZA IZRAVNAVANJE



Osobine i namena: POLEKSIL G 25 je praškasta masa prirodno bele boje za izravnavanje unutrašnjih, vertikalnih i plafonskih čvrsto malterisanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča. Izravnjane površine, koje su potpuno suve, mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja. Koristi se i za akrilne boje.

Način rada: POLEKSIL od 20kg dodati na 10l vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 30 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 48 časova. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja POLEKSIL -a, površine grundirati odgovarajućom podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Pripremljenu masu nanositi na zidne površine, pomoću čelične gletarice ili mašinski airless sistemima. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 0.8-1.5kg/m², u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji.



Osobine i namena: POLEKSIL K 22 je praškasta masa prirodno bele boje za izravnavanje unutrašnjih, vertikalnih i plafonskih čvrsto malterisanih zidnih površina, kao i gips kartonskih ploča, **izdvaja se izuzetnom čvrstoćom**. Izravnjane površine, koje su potpuno suve, mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja. Koristi se i za akrilne boje.

Način rada: POLEKSIL od 20kg dodati na 10l vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 30 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 48 časova. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja POLEKSIL -a, površine grundirati odgovarajućom podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Pripremljenu masu nanositi na zidne površine, pomoću čelične gletarice ili mašinski airless sistemima. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 0.8-1.5kg/m², u zavisnosti od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji.



BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE



EKSIPOL PREMIUM

Osobine i namena: EKSIPOL PREMIUM je ekološka disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije namenjena za unutrašnje zidne površine. Odlikuje se izuzetnom belinom, visokom pokrivnošću, paropropusnošću i otpornošću na suvo brisanje. Pogodan je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: fino malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, vlaknastocementnih površina i gips kartonskih ploča. EKSIPOL se može nijansirati EKS! Color tonerima kao i u EKSITHERM MIX sistemu.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom Eksitherm podlogom, u zavisnosti od stanja površine. EKSIPOL nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Pre nanošenja potrebno je prvo izvršiti homogenizaciju materijala a zatim razređivanje sa oko 15-20% vode. Ukoliko se koristi veća količina materijala izvršiti egalizaciju. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 200-300g/m² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Pakovanje: 1; 5; 8; 15; 25 kg.



EKSIPOL CLASSIC

Primena: EKSIPOL CLASSIC je disperziona boja na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Posедуje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje. Primenjiv je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim i poslovnim objektima, tamo gde nema potrebe za visokom otpornošću, ni drugih specifičnih zahteva. Pogodan je za često prebojavanje unutrašnjih zidova. Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače.

Priprema i nanošenje: Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja, a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 15- 20% vode. Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana Eksitherm akrilnom podlogom. Preporučeno vreme sušenja podloge pre nanošenja boje je minimum 12 časova. Nanošenje boje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, oko 6h.

Potrošnja: Oko 0,2-0,3 kg/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 5; 8; 10; 23; 25 kg.



BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE



UNICOLOR

Osobine i namena: UNICOLOR Univerzalna akrilna boja za zaštitu i dekoraciju **fasadnih i unutrašnjih** površina u novogradnji, kao i za reparaciju starih objekata. Izrađena je na bazi visoko kvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost. Otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih i rezidencijalnih objekata. Mogućnost nijansiranja u preko 3.000 nijansi. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje – čišćenje vlažnom krpom i slično.

Način rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom Eksitherm podlogom, u zavisnosti od stanja površine. UNICOLOR nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Pre nanošenja potrebno je prvo izvršiti homogenizaciju materijala a zatim razređivanje sa oko 15-20% vode. Ukoliko se koristi veća količina materijala izvršiti egalizaciju. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 200-300g/m² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



EKSIDIS

Primena: EKSIDIS je unutrašnja boja izuzetne beline izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna za stambene i poslovne prostore. **Otporna na vlažno brisanje**, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu. Može se tonirati Eksi color tonerima ili u EKSITHERM MIX sistemu

Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana Eksitherm Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Potrošnja: Oko 0,120-0,130 l/m² za dvoslojni premaz.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 3; 5; 15 l



DEKORATIVNE TEHNIKE



EKSI DESERT STORM



Osobine i namena: Eksi Desert Storm je efektna boja izuzetnog kvaliteta, izradjena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i efektnih pigmenata. Eksi Desert Storm je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za čoveka i okolinu, jednostavan za nanošenje. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, gde je potrebno kreirati uzbudljiv i dinamičan efekat. Može se tonirati u EKSITHERM MIX sistemu prema ton karti Eksi Desert Storm.

Nacin rada: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati masom za gletovanje POLEKSIL. Potom, na površinu naneti EKSIDIS toniran u približnoj nijansi završnog materijala. Nakon sušenja EKSIDIS-a, nanositi Eksi Desert Storm koji se isporučuje pripremljen za upotrebu, samo treba ručno razmešati do homogenizacije. Eksi Desert Storm toniran u EKSITHERM MIX sistemu i Eksi Desert Storm različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati.

Tehnika nanošenja: Eksi Desert Storm u manjim količinama postepeno nanositi u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2m². Pri optimalnim uslovima, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, ponovo preći suvom četkom preko nanetog materijala, slobodno „igrajući“ se peskovitim delom, kako bi kreirali finalni izgled i uklonili eventualne tragove četke.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 7-9m²/l, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



EKSI SUNSET

Primena: Specijalna, vodoperiva, akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Postiže specifične svetlosne efekte sa sjajno-neprozirnim odrazima koji podsećaju na zalazak sunca na morskoj površini. Proizvod sadrži specijalne metalik pigmente koji reflektuju svetlost i daju površini svilenkast izgled. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate POLEKSIL glet masama. Eksi Sunset se koristi kao takav a i kao baza za toniranje prema odgovarajućoj ton karti u EKSITHERM MIX sistemu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Eksi Sunset boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi se farbarskom četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od željenog efekta, što najčešće predstavlja i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama. Eksi Sunset se nanositi na površine prebojene EKSIDIS-om. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +30°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,10-0,13 l/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.





EKSI IREOS INTERFERENCE

Primena: Eksi Ireos Interference koncept je zasnovan na mešanju pigmenata najnovijih tehnologija. Proizvod menja boju jednostavnim izlaganjem svetlu, pri čemu postiže fascinantne kolorne efekte. Ovi specijalni pigmenti se mešaju sa pozadinom tako da su i boja materijala i podloga vidljive prilikom izlaganja svetlu. Boje zidova koji okružuju površinu tretiranu ovim proizvodom, mogu uticati na stvaranje različitih kolornih efekata. Položaj posmatrača u odnosu na površinu tretiranu ovim efektom, menja vizuelni dojam u smislu kolorita i teksture zida. Promena ugla pod kojim svetlo pada na zid takođe menja vizuelni dojam posmatrača.

Nanošenje: Ovaj proizvod dolazi već pripremljen i kao takav se nanosi četkom (bez dodatka koloranta) na obojenu ili belu površinu (tretiranu akrilnom bojom) u jednom sloju tako da je dovoljno promeniti samo boju pozadine da bi se postigli različiti kolorni efekti. Nanošenje se vrši širokom tankom četkom specijalno osmišljenom za postizanje maksimalnog učinka pri radu sa ovom dekorativnom tehnikom. Poteze četkom vršiti u raznim pravcima kako bi se kristali i pigmenti pozicionirali diskontinualno. Mekim pokretima u raznim pravcima ublažiti eventualne tragove četke. Proizvod je suv na dodir nakon 2 sata, dok se potpuno sušenje postiže nakon 12-24 sata u zavisnosti od temperature i vlažnosti. Izbegavati nanošenje na zidove koje sunce direktno obasjava pre upotrebe zasene.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 7-9m²/l, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



EKSI ANTIQUA IMAGE

Eksi Antiqua Image Gold & Silver je dekorativna i zaštitna boja za unutrašnju upotrebu. Intenzivan efekat ove boje oponaša glatki veo sa sadržajem perlascentnog reflektovanja i svetlo-tamnog efekta.

Nanošenje: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Na površinu naneti EKSIDIS toniran u približnoj nijansi završnog materijala. Nakon sušenja EKSIDIS-a, nanositi Eksi Antiqua Image koji se isporučuje pripremljen za upotrebu, samo treba ručno razmešati do homogenizacije. Eksi Antiqua Image toniran u EKSITHERM MIX sistemu i Eksi Antiqua Image različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Nakon mešanja naneti masu na željenu površinu nejednakim poketima četke. Nakon nekoliko minuta po nanošenju, zagladiti masu plastičnom gletericom kako bi se perle rasporedile u željenom pravcu. Sušenje: 3-6 h. Potpuno sušenje: 18-24h.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 7-9m²/l, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.





EKSI ANTIQUE CLASSIC

Eksi Antique Classic Nuova Era je višebojna dekorativna tehnika na bazi vode koja pruža mogućnost dobijanja originalnog i prefinjenog ukrasnog materijala, efekta tipičnog za "Made in Italy". Idealno za ukrašavanje elegantnih i estetski vrednih sredina, Nuova Era dolazi iz potrebe za stvaranjem inovativnog rešenja na tržištu dekoracija. Odlikuje je prijatan miris, prozračnost i vodooperivost.

Primena: Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Na površinu naneti EKSIDIS toniran u približnoj nijansi završnog materijala. Nakon sušenja EKSIDIS-a, nanositi Eksi Antique Classic Nuova Era koji se isporučuje pripremljen za upotrebu, samo treba ručno razmešati do homogenizacije. Eksi Antique Classic Nuova Era toniran u EKSITHERM MIX sistemu i Eksi Antique Classic Nuova Era različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Nakon mešanja naneti masu na željenu površinu nejednakim pokretima četke. Nakon nekoliko minuta po nanošenju, zagladiti masu plastičnom gletericom kako bi se perle rasporedile u željenom pravcu. Sušenje: 3-6 h. Potpuno sušenje: 24-48h.

Potrošnja: 4-6m²/L

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti



EKSI SUNSET WP

Primena: Eksi Sunset WP je specijalna, vodoperiva, akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Postiže specifične svetlosne efekte sa sjajno-neprozirnim odrazima koji podsećaju na zalazak sunca na morskoj površini. Roizvod sadrži specijalne pigmente koji reflektuju svetlost i daju površini svilenkast izgled. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate POLEKSIL glet masama. Eksi Sunset WP se koristi kao baza za toniranje prema odgovarajućoj ton karti u EKSITHERM MIX sistemu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Eksi Sunset WP boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi se farbarskom četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od željenog efekta, što najčešće predstavlja i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama. Eksi Sunset WP se nanositi na površine prebojene EKSIDIS-om. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +30°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvođa.

Potrošnja: Oko 0,10-0,13 l/m² zavisno od tehnike nanošenja.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.





EKSI DECO STEEL LUXURY

Primena: EKSI DECO STEEL LUXURY je akrilni, vodoperivi premaz namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Zahvaljujući specijalnim aditivima premaz karakteriše fina struktura slična sedefu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje, gletovane površine je potrebno premazati EKSIDIS podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Eksi Deco Steel Luxury je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Prvi sloj se nanosi tvrdom platičnom špahtlom čija je jedna strana zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose nakon potpunog sušenja prvog pri čemu se željeni teksturni efekti postižu pomoću plastične zaobljene špahtle različitim tehnikama nanosa. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6-8 h. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja: Oko 0,20-0,30 l/m², zavisno od tehnike nanošenja

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.



EKSIGLITTER

Primena: EKSIGLITTER je unutrašnji i spoljašnji transparentni zidni premaz koji sadrži dekorativne šljokice, izrađen na bazi vodene disperzije i modernih polimernih veziva. Namenjen je dekorativnoj obradi zidnih i plafonskih površina u stambenim, javnim i poslovnim objektima. EKSIGLITTER je jednostavan za nanošenje, zbog blago »kremaste« konzistencije smanjuje mogućnost slivanja.

Suvi film je dobro paropropustan i dobro otporan na mokro čišćenje tj. periv. Za postizanje konačnog izgleda, obično je dovoljan već jednoslojni nanos.

Priprema i nanošenje: Podloga neka bude čvrsta, suva i čista - bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka ulja, masti i druge prljavštine. Posebna priprema premaza pre upotrebe obično nije potrebna, ukoliko se tokom transporta ili skladištenja na površini pojavi ređa tečnost, obavezno proizvod dobro promešati. Premaz nanositi odgovarajućim kratkodlakim valjkom. Za valjakom nedostupne površine (uglovi, kaskade itd.) uvek obraditi prve, odgovarajućom četkom ili manjim valjkom. Nanošenje je moguće samo u određenim vremenskim uslovima odnosno u određenim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

Potrošnja: ~ 80-100 ml/m² za jednoslojni nanos (zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge) Alat odmah posle upotrebe temeljno oprati vodom.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1; 5; 15Kg





EKSI Travertino Exterior & Interior je plemeniti mineralni malter namenjen za dekorativnu zaštitu unutrašnjih (praškasti) i spoljašnjih površina (tečni). Odlikuje ga odlično prijanjanje na mineralne površine, izuzetna vodoodbojnost i otpornost na vremenske uticaje i UV zračenje. Ima visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. EKSI Travertino se proizvodi isključivo u beloj boji a naknadno se boji transparentnim premazom Eksi Velatura, nakon najmanje 24 h sušenja pri normalnim uslovima.

Priprema: Površina na koju se malter nanosi mora biti ravna, suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su cemento-krečni malteri, armaturni sloj termoizolacionih sistema, gips kartonske i cementno-vlaknaste ploče. Pre nanošenja dekorativnog maltera obavezno za grundiranje koristiti EKSI PRIMER. Kod novomalterisanih i nedovoljno nosivih površina zidove pre svega impregnirati Eksitherm akrilnom podlogom i nakon sušenja Eksitherm akrilne podloge, naneti EKSI PRIMER.

Tečni Travertino: Isporučuje se kao već pripremljen materijal, spreman za upotrebu, po potrebi samo promešati.


Praškasti Travertino: Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 25% vode do dobijanja homogene mase bez grudvica (za 25 kg praha potrebno je ~6 – 6,5l vode) i mešanjem do stvaranja homogene mase bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta, pre nanošenja još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Pripremljenu masu utrošiti u roku od 2 časa.

Tehnika nanošenja: EKSI Travertino se nanosi u dva sloja nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u približnoj debljini 1-2 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog (oko 6h pri sušenju na normalnim uslovima). Kreiranje teksture prirodnog kamena vrši se odgovarajućim alatom (tzv. trava) kojim se prave nepravilna udubljenja karakteristična za kamen travertin. Dodatni efekat kamena se postiže zapeglavanjem nerđajućom gletericom oblih ivica kada materijal počne da "povlači" tako da se kreira struktura prirodnog kamena. Kada materijal površinski osuši (oko 2h pri sušenju na normalnim uslovima) moguće je odgovarajućim alatom formirati izgled fugni kako bi se napravila imitacija blokova kamena. Posle upotrebe alat odmah oprati vodom. EKSI THERM Travertino se boji posebnim polutransparentnim premazom Eksitherm Velatura, 24h nakon nanošenja materijala. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetru i kiši.

Potrošnja: Oko 2,5-3,5 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetреноj prostoriji.

Pakovanje: 25 kg

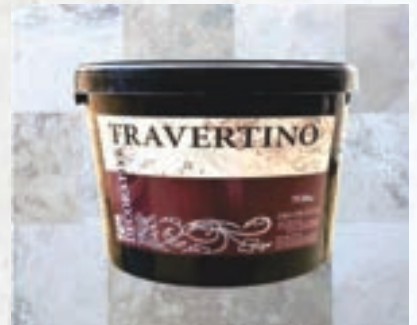

EKSITHERM TRAVERTINO VELATURA je polutransparentni, vodoperivi akrilni premaz sa silikonskim aditivima koristi se kao završni sloj na dekorativnom efektu travertino i sličnim površinama. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. Ukoliko se nanosi na EKSI THERM Travertino nije neophodno da podloga bude potpuno suva, što značajno skraćuje vreme potrebno za finalizaciju dekorativnog efekta. Ukoliko se nanosi na druge podloge, preporučuje se da materijal na koji se nanosi bude potpuno suv. Materijal se nanosi valjkom, četkom sunderom, pamučnom tkaninom i drugim alatima. Radi postizanja što verodostojnijeg efekta prirodnog kamena, preporučujemo nanošenje Velature u više slojeva različite boje. Potrebno je najpre celu površinu obojiti najsvetlijom nijansom iz palete koja se koristi, preporučeno manjim valjkom sa kraćim nitima. Zatim upotrebom sundera mestimično nanositi ostale boje od svetlijih ka tamnijim nijansama iz palete boja koju ste odlučili da koristite. Svaku mestimično nanetu boju odmah po nanošenju razvlačiti vlažnim sunderom od sredine ka ivicama fleke, kako bi se stvorio blag prelaz boje bez vidljivih i oštih promena tonova. Takođe, dozvolite da udoline koje ste formirali prilikom nanošenja Travertina zadrže više Velature što će rezultirati jačim i prirodnijim konačnim izgledom. Eksitherm Travertino Velatura se može razblaživati vodom i tako se može dobiti svetlija nijansa. Razblaživati sa maksimalno 30% vode. Vreme sušenja je 2 časa. **Potrošnja:** 5-15m²/l, zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje: 1 l



EKSI COLOR



EKSI COLOR

Osobine i namena: EKSI Color je kvalitetna pigmentna preparacija namenjena za ručno nijansiranje unutrašnjih zidnih boja. Maksimalno doziranje je 3 EKSI Color-a na 15l boje.

Način rada: Pre upotrebe bočicu EKSI Color-a dobro promućkati, a zatim ručno ili električnom mešalicom umešati u boju, do potpune homogenizacije.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.



EKSIFIX

Osobine i namena: EKSIFIX se upotrebljava u industriji nameštaja za dužinska i širinska spajanja mekog, a naročito tvrdog drveta, lepljenje stolica, odnosno svuda gde je potrebna velika čvrstina zalepljenih spojeva.

Nacin rada: EKSIFIX je pripremljen za upotrebu, samo ga treba promešati. Nanosi se ručno ili mašinski. Površina za lepljenje treba da bude glatka, suva, bez prašine i masnoća. Dalja obrada zalepljenih površina moguća je nakon 24 sata od momenta lepljenja.

Pakovanje: 100g; 200g; 850g,



EKSIPANOL

EKSIPANOL pasta za ruke je abrazivna pasta namenjena za efikasno pranje zaprljanih ruku. Pogodna je za radionice, industrijske pogone i domaćinstva. Nakon upotrebe, ruke zadržavaju svoju prirodnu vlažnost.

Način upotrebe: Na vlažne ruke naneti malu količinu paste, dobro istrljati zaprljane delove i isprati u čistoj vodi.

Pakovanje: 0,5 Kg; 1,2 Kg



HIDROIZOLACIONI PROGRAM



EKSICEM 94

napravljen je za osnovno premazivanje podloga u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima pre postavljanja hidroizolacionih masa, samonivelišućih masa, reparacionih masa, lepkova za keramičke i kamene pločice. Može se nanositi na vertikalne i horizontalne površine, upijajuće i one koje nisu upijajuće. Proizvod jača površinu podloge i poboljšava prijanjanje za podlogu.

Priprema: Površine premazane osnovnim premazom EKSICEM 94 moraju biti suve, nosive i bez materija koje umanjuju prijanjanje: masti, bitumena, prašine itd. Treba ukloniti sve mrlje i slojeve slabe čvrstoće.

Način rada: Sadržaj pakovanja protresite nekoliko puta. Nanesite tanak sloj proizvoda. Ravnomerno rasporediti četkom, ne stvarajući barice ili natapati sunđerom. U zavisnosti od vrste podloge, vreme sušenja je 3 do 4 sata. Prilikom rada ne gaziti po nanešenom sloju već premaz nanositi ispred sebe krećući se u nazad.

Pakovanje: 1 Kg

EKSICEM P-17

je jednokomponentni, voodoporni felksibilni hidroizolacioni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode $\leq 1,5$ bar. Materijal nije predviđen za završnu obradu površina, niti za sisteme koji su u permanentnom kontaktu sa vodom.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi EKSICEM P-17 mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje EKSICEM 94 podloge. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupornih podloga neophodno je izvršiti premazivanje podloge EKSICEM 94, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge. Priprema premaza se vrši mešanjem sa oko 30% vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 2 h. Premaz se nanosi četkom ili gletericom u dva nanosa, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja.

Potrošnja: Oko 1,2 kg/m²/mm.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg



P 17

EKSI CEM CL-50 A+B 2K

Hidroizolacioni premaz za

spolja i unutra za zaptivanje bez spojeva ispod keramičkih pločica u vlažnim i mokrim prostorijama kod kojih postoji mogućnost vlage ispod keramičkih obloga, tj. u kupatilima, tuševima, perionicama, toaletima kako u domaćinstvima tako i u javnim i područjima komercijalne upotrebe sa/bez podnog odvoda. CL 50 prijanja za sve suve, čvrste, nosive, stabilne, čiste površine koje su spremne za polaganje i ne sadrže supstance koje mogu da izazovu odvajanje (npr. agensi za separaciju, slobodne čestice, prašina, eflorescencija, prijavština). Iščetkajte prašnjave, prahom prekrivene površine i prajmirajte ih sa EKSICEM 94. Slojevi boje se moraju ukloniti. Gornja površina mora biti doovljno ravna i bez pukotina.

CL 50 se sastoji od dve komponente: praha i pastozno-tečne komponente. Prvo ulijte pastozno tečnu komponentu u posudu, zatim dodajte prah i dobro promešajte mikserom sa malim brojem obrtaja (oko 400 rpm) dok smeša ne bude potpuno bez grudvica. Ako koristite samo deo pakovanja, treba poštovati odnos 1:1 težinskih delova prilikom mešanja. Nakon sazrevanja od 5 minuta, još malo promešajte masu kako bi se postigla konzistentnost odgovarajuća za nanošenje. Hidroizolaciona konzistencija se može postići dodavanjem oko 2% vode (0,2 litra na 10 kg). Za postizanje voodopornog zaštitnog sloja, neophodno je naneti dva zaptivna sloja sa debljinom suvog sloja od najmanje 2,0 mm. Prvi zaptivni sloj treba naneti ravnom četkom ili četkom za pastu. Nakon oko pola sata, i vidljive promene boje, može se naneti drugi CL 50 sloj u suprotnom smeru od nanošenja prvog sloja. Oko 1,5 sata nakon nanošenja drugog sloja, površina je spremna za oblaganje fleksibilnim lepkom.

Pakovanje: 10 Kg (6,4 + 3,6 Kg)

EKSIMER 2K A+B 2u1

je dvokomponentni hidroizolacioni fleksibilni

lepak za keramiku čija je primena dvojaka i ovaj proizvod je jedinstven na tržištu upravo zahvaljujući tome. EKSIMER 2K se koristi za lepljenje keramičkih pločica na isključivo čvrste podloge, odlične prionljivosti i visoke čvrstoće, a pritom pruža kvalitetnu hidroizolaciju i otpornost na vlagu. Sastoji se iz A i B komponente, 5 + 25 Kg, meša se u razmeri A:B = 1: 5. Ako koristite samo deo pakovanja, treba poštovati odnos 1:5 težinskih delova prilikom mešanja. Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje EKSICEM 94 podlogom min. 4h pre nanošenja hidroizolacionog lepka. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge.

Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje: 25 kg (20+5Kg)



EKSICEM CL 50

DVOKOMPLEMENTNI
HIDROIZOLACIONI
PREMAZ
A+B



EKSITHERM MIX SYSTEM





Fabrika i distributivni centar Srbija:

Eksil Pro d.o.o.

Banja, Kralja Petra Prvog 35b,

34304 Arandjelovac - Banja, Srbija

e-mail: eksilpro@gmail.com

www.eksitherm.co.rs



Distributivni centar Bosna i Hercegovina:

Eksitherm d.o.o.

Jovana Skerlića 1,

76100 Brčko, Brčko Distrikt, BiH

e-mail: eksithermbh@gmail.com

